

中央国家机关行政事业单位通用办公家具 配置技术标准导引

第一章 总则

第一条 【制定目的】为加强中央国家机关行政事业单位通用办公家具管理，推进标准化建设，节约购置成本、提高使用效益、促进共建共享，根据有关法律法规和制度规定，结合工作实际，制定本导引。

第二条 【基本概念】本导引所称通用办公家具，是指适用于中央国家机关行政事业单位，满足办公基本需要所配置的家具，不含特殊用途的家具。

未列入本导引品目内的其他办公家具的配置，应当与本单位履行职能需要相适应。

第三条 【适用主体】中央国家机关行政事业单位和团体组织以及中央垂直管理系统行政单位，配置办公家具适用本导引。

第四条 【标准用途】本导引是中央国家机关编制和审核通用办公家具配置计划和配置预算，实施政府采购和资产调配管理等工作的重要依据。

第五条 【配置原则】通用办公家具配置应当贯彻厉行节约、反对浪费的方针，遵循简约朴素、适用为主、满足办公基本需要的原则。同等环境的办公场所应当统一规划，配置统一规格的办

办公家具。

第六条 【行业要求】通用办公家具选材、制作、安装及包装应当符合国家有关资源节约、绿色环保等标准和要求。

第二章 品目分类与基本材质

第七条 【材质配置】通用办公家具按照品目分为十一类，其分类及基本材质应当符合以下要求（表 1）。

表 1 通用办公家具品目分类及基本材质要求

家具品目	基本分类	基本材质
办公桌	钢木结合办公桌	基材：刨花板/中密度纤维板 面材：木皮饰面/三聚氰胺饰面浸渍胶膜纸 封边：木皮/木片/ PVC（聚氯乙烯树脂） 桌架：钢制/铝合金 涂饰：油漆/水性漆
	木制办公桌	基材：刨花板/中密度纤维板 面材：木皮饰面 封边：木皮/木片 涂饰：油漆/水性漆
	钢木结合屏风工位	基材：刨花板/中密度纤维板 面材：木皮饰面/三聚氰胺饰面浸渍胶膜纸/防火板 封边：PVC（聚氯乙烯树脂） 桌架：钢制/铝合金 涂饰：油漆/水性漆

		屏风：磨砂玻璃/钢板包布/三聚氰胺饰面刨花板
办公椅/ 会议椅	布艺（带滚轮）	椅架：钢制/木质 覆面：防静电麻绒面料/网布面料 填充物：泡棉/海绵 衬板：弯曲木胶合板
	皮革（带滚轮）	椅架：钢制/木质 覆面：牛皮/超纤皮 填充物：泡棉/海绵与蓬松棉 衬板：弯曲木胶合板
	钢制（无滚轮）	椅架：钢制 覆面：牛皮/超纤皮/防静电麻绒面料 充物：泡棉/海绵与蓬松棉 衬板：胶合板
	木制（无滚轮）	椅架：实木 覆面：牛皮/超纤皮/防静电麻绒面料 填充物：泡棉/海绵与蓬松棉 衬板：胶合板
沙发	三人沙发	框架：实木
	单人沙发	填充物：泡棉/海绵与蓬松棉 覆面：牛皮/超纤皮/防静电麻绒面料
茶几	钢木大茶几	基材：刨花板/中密度纤维板

	钢木小茶几	面材：木皮饰面/三聚氰胺饰面浸渍胶膜纸 封边：木皮/木片/ PVC (聚氯乙烯树脂) 几架：钢制/铝合金 涂饰：油漆/水性漆
	木质大茶几	基材：刨花板/中密度纤维板 几腿：实木
	木质小茶几	面材：木皮饰面 涂饰：油漆/水性漆
书柜	钢制书柜	基材：冷轧钢板 喷涂：塑粉
	板木书柜	基材：刨花板/中密度纤维板 面材：三聚氰胺饰面浸渍胶膜纸
	木制书柜	基材：刨花板/中密度纤维板 面材：木皮饰面 涂饰：油漆/水性漆
文件柜	钢制文件柜	基材：冷轧钢板 喷涂：塑粉
顶柜	钢制顶柜	基材：冷轧钢板 喷涂：塑粉
更衣柜	钢制更衣柜	基材：冷轧钢板 喷涂：塑粉
	木制更衣柜	基材：刨花板/中密度纤维板

		面材：木皮饰面 涂饰：油漆/水性漆
茶水柜	木制茶水柜	基材：刨花板/中密度纤维板 面材：木皮饰面 涂饰：油漆/水性漆
会议桌	钢木结合会议桌	基材：刨花板/中密度纤维板 框架：钢制/铝合金 面材：木皮饰面/三聚氰胺饰面浸渍胶膜纸 涂饰：油漆/水性漆
	木制会议桌	基材：刨花板/中密度纤维板 面材：木皮饰面 封边：木皮/木片 涂饰：油漆/水性漆

第八条 【材料要求】通用办公家具配置数量和价格上限标准按照五部门印发的《中央行政单位通用办公设备家具配置标准》（财资〔2016〕27号）执行，制作办公家具所用材料不得选用名贵材料，并符合以下要求（表2）：

表2 通用办公家具常用材料要求

材料名称	技术指标
木材	实木，经干燥处理含水率8%-12%，无树皮、无腐朽和虫蛀。
人造板	E0级，包括刨花板、纤维板等。
胶合板	E0级，厚度≥12mm。

木皮	天然实木，厚度≥0.6mm。
胶黏剂	环保。
涂饰 (水性漆/油漆)	环保，挥发性有机化合物、苯系物、游离甲醛含量均合格。耐划痕、硬度≥2H、耐高温、耐酸碱。
钢材	一级冷轧钢板，钢板厚度≥0.8mm。
五金 (铰链、滑轨、连接件、锁具)	无氧化、脏污、划伤、压痕、烧伤、镀层不良。
泡棉	环保高回弹一次性成形。座密度≥35Kg/m ³ ，背密度≥30Kg/m ³ ，回弹性能≥40%，压缩变形率<6%。

第三章 规格

第九条 【规格尺寸】通用办公家具规格应当统筹考虑办公室的使用面积及空间布局，不得超规格、超标准配置，并符合以下要求（表3）。

表3 通用办公家具规格

家具品目	基本分类	参考规格（长×宽×高 MM）	
办公桌	木制/钢木结合办公桌	局级	主台：2200×1100×760 副台：1400×550×660/760 推柜：420×490×660
		处级	主台：2000×1000×760 副台：1200×550×660/760

		推柜：420×490×660
		主台：1800×900×760 副台：1200×440×650/760
	处级	推柜：420×490×660
	以下	主台：1600×800×760 副台：1000×440×650/760 推柜：420×490×660
	钢木结合屏风工位	1500×1500×760/1200
		1600×1800×760/1200
办公椅/ 会议椅	布艺（带滚轮） （升降行程≥60）	高背（含颈托）630×630×1225（±35）
		中背 630×570×1005（±35）
	皮革（带滚轮） （升降行程≥60）	高背 630×640×1180（±30）
		中背 630×630×980（±30）
	中背钢制（无滚轮）	皮面 640×600×900
		布面 550×580×900
	中背木制（无滚轮）	带扶手 630×730×1200
		480×500×900
沙发	皮革沙发	三人沙发（2150×1000×930）
		单人沙发（1080×1000×930）
	布艺沙发	三人沙发（2150×1000×930）
		单人沙发（1080×1000×930）
茶几	钢木茶几	大茶几 1200×600×450

		小茶几 600×600×450
		小茶几 400×700×450
	木质茶几	大茶几 1200×600×450
		小茶几 600×600×450
		小茶几 400×700×450
书柜	钢制书柜	900×400×1850/2000
	木制书柜	900×420×2000 (局级以上)
文件柜	——	900×400×1850/2000
顶柜	——	900×400×400
		600×400×400
更衣柜	钢制更衣柜	600×400×1850/2000
	木制更衣柜	900×400×2000 (局级以上)
茶水柜	——	800/1200×400×800
会议桌	钢木结合可拼装单元	1200×550×750 (根据会议室面积确定单元数量)


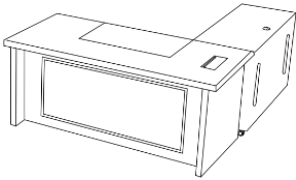


第十条 【规格确定原则】通用办公家具零部件应当构成合理，拆装方便，便于运输。办公桌和办公椅须成套配置，会议桌宜选择可拼装组合式样。无特殊情况，不得专门定制。

第十一条 【规格科学性】通用办公家具的规格设计应当符合人体工程学原理。

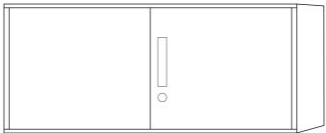
第四章 样式与组成

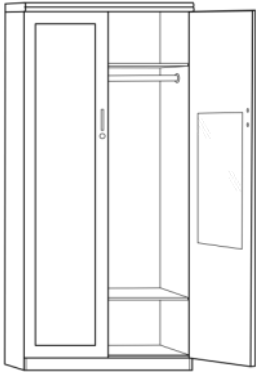
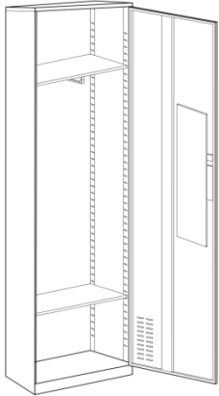

第十二条 【样式要求】通用办公家具样式应与装修风格协调一致，不做多余装饰，体现务实节俭的办公文化。其基本样式和组成应当符合以下要求（表 4）。

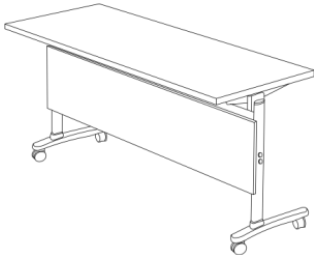
表 4 通用办公家具样式与组成

家具品目	基本样式	基本组成
办公桌	<p>钢木结合办公桌</p> 	<p>由主台、副台、三屉活动推柜构成。</p> <p>副台选配键盘架、电脑主机箱空格、单开门柜。</p> <p>推柜配置三连锁。</p>
	<p>木制办公桌</p> 	<p>推柜配置三连锁。</p>
	<p>钢木结合屏风工位</p> 	<p>由 L 型台面、键盘架、主机托、三屉活动推柜构成。</p> <p>推柜配置三连锁。</p>
<p>办公椅/ 会议椅</p> 	<p>由椅背、扶手、座垫、座椅底盘、气压棒、脚架、脚轮构成。</p> <p>脚架为尼龙五星脚，脚轮为 PU 静音脚轮。</p> <p>皮革椅背、椅座衬板为弯曲木胶合板。</p>	

	<p>皮革</p> 	
	<p>木制：四脚，有/无扶手</p> 	<p>由椅座、椅背、椅架构成。 采用直角榫卯结构。</p>
	<p>钢制：弓形</p> 	<p>由椅背、扶手、椅座、椅架构成。 椅架、扶手一体为钢管弓形框架，椅背、椅座衬板为弯曲木胶合板。</p>
沙发		<p>由靠背、沙发座、扶手、沙发脚构成。 实木框架。</p>
茶几		<p>由面板、框架、脚架构成。</p>

书柜	<p>木制</p> 	<p>上部为玻璃对开门，下部为木制对开门，内部涂饰处理，隐蔽部位封闭处理。</p>
	<p>钢制</p> 	<p>上部为钢框玻璃对开门，下部为钢板对开门，内置不少于 4 块钢制搁板。</p>
文件柜	<p>双开门边带锁</p>  <p>开薄带</p>	<p>内置不少于 4 块钢制搁板，其中一层为带锁抽屉。</p>
顶柜	<p>双开门薄边带锁</p> 	<p>钢板对开门。</p>

	<p style="text-align: center;">木制双开门</p> 	<p>内设横向木制挂衣杆，配带镜框穿衣镜，2块固定搁板，挂衣宽度≥ 530 mm。</p>
更衣柜	<p style="text-align: center;">钢制通体钢板顺开门</p> 	<p>内设纵向金属挂衣杆，穿衣镜，2块固定搁板，门外设标签框。</p>
茶水柜	<p style="text-align: center;">木制对开门</p> 	<p>三面带挡水沿，柜面下二屉二门结构，门内设活动搁板一块。</p>

会议桌	<p>钢木结合可拼装单元</p> 	<p>由桌面、前挡板、桌脚构成。</p> <p>桌脚为金属框架，会议桌可折叠。</p> <p>桌脚可选用滚轮或非滚轮。</p>
-----	--	---

第五章 颜色

第十三条 【颜色要求】通用办公家具颜色应与建筑内装饰风格相适应，以单色为主，不宜过于鲜艳，并符合以下要求（表5）。

表5 通用办公家具主体颜色表

分类	主体颜色
木制桌/柜/茶几	胡桃木色/樱桃木色/白橡木色/原木色 (木皮可保留天然纹路感)
钢制桌/柜	灰白色等
椅子/沙发	黑色/米色等

第十四条 【内部颜色】通用办公家具内外部涂饰应当协调一致。

第六章 铝制及铝制为主家具

第十五条 【材质构成】铝制及铝制为主家具是以铝合金型材为板材，利用铝合金自身设计的卡槽位和五金配件拼接而成的

家具。

第十六条 【基本工艺】铝合金板材经过表面喷涂、木纹转印、包覆等工艺，达到木制家具颜色、纹理等效果。铝制及铝制为主家具的规格尺寸、样式、颜色可参考木制和钢制家具。

第七章 售后服务

第十七条 【履约验收】采购人应当对家具进行质量和环保相关检测，检验不合格不予验收。

第十八条 【售后服务】办公家具质保期应当不低于 3 年。质保期内，家具供应商应当免费提供家具维修及零部件更换。

第十九条 【常驻机构】家具供应商应当在采购人单位所在区域设置常驻维修服务机构，提供售后服务支持

第八章 附则

第二十条 本配置技术标准导引由中央国家机关政府采购中心负责解释。

附件

评分标准

主、客 观项	评分 项	评审因 素	评标标准说明	分值
价格 评审 指标	价 格 部 分	价格分	满足招标文件需求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他合格投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 30% × 100。	30 (0-30)
		管理体系认证	有效的管理体系认证： <input type="checkbox"/> 质量管理体系 (ISO9001 或 GB/T19001) <input type="checkbox"/> 环境管理体系 (ISO14001 或 GB/T24001) <input type="checkbox"/> 职业健康安全管理体系 (ISO45001 或 GB/T 45001) 以上认证证书，每项得 1 分，应当年审而未年审的，该认证不得分。	3 (0-3)
		人类工效学认证	投标人具有有效的人类工效学认证证书(选择与本项目有关的产品)， 3 分。	3 (0-3)
		专利	投标人具有所投产品相关的： <input type="checkbox"/> 结构专利 <input type="checkbox"/> 工艺及技术专利 专利所有权人为投标人或投标人法定代表人，每有一个得 1 分，最高 2 分。	2 (0-2)
		环保有关认证	所投产品有效的： <input type="checkbox"/> 环境标志产品认证证书 <input type="checkbox"/> CQC 中国环保产品认证证书 <input type="checkbox"/> 中国绿色产品认证证书 每有一项认证证书得 1 分，最高 3 分。	3 (0-3)
		投标人生产设备水平 (需提供生产	根据本项目实际需求填写加工设备： <input type="checkbox"/> 电子开料锯 <input type="checkbox"/> 全自动 直线封边机 <input type="checkbox"/> CNC 数控	10 (0-10)

	运营的设备图片及发票)	<p>加工中心</p> <p>□ UV 涂装</p> <p>生产线或水性漆涂饰生产线</p> <p>□ 全自动</p> <p>木皮拼缝机</p> <p>□ 定厚砂</p> <p>光机</p> <p>□ 全自动</p> <p>数控排钻机</p> <p>□ 热压机</p> <p>□ 中央吸</p> <p>尘系统</p> <p>□ 异型封</p> <p>边机</p> <p>每有一项设备得 1 分，最高 10 分。</p>	
	交货进度计划和保证措施	<p>采购人按照项目需求确定。</p> <p>进度计划合理、保证体系完善。 2 分</p> <p>进度计划或保证体系有部分缺陷。 0 分</p>	2 (0-2)
	服务水平	<p>承诺投标货物免费保修期限 3 年及以上(根据本项目需求) 。 2 分</p> <p>在项目所在地有售后服务能力，售后服务项目齐全，服务保障与响应时间及时。 2 分</p>	4 (0-4)
	成本控制水平	<p>报价明细单完整、无明显缺陷、主材、配件、耗材等性价比适宜、成本控制完善。 2 分</p> <p>明显不合理或有重要疏漏。 0 分</p>	2 (0-2)
	投标人技术人员水平	<p>投标人拥有工程师及以上或本科学位及以上人员每人得 0.5 分，本项最高得 2 分。</p> <p>须提供与投标人具备社保缴纳关系的有效证明材料和相关证书方可得分。</p>	2 (0-2)

技术部分	纤维板(或刨花板等)、浸渍胶膜纸饰面人造板(三聚氰胺板)游离甲醛的释放量(根据实际采购需求选择)	检测机构出具的依据 GB18580-2017 标准执行的抽样检验报告 甲醛释放量 < 0.050mg/m ³ 6分 甲醛释放量 ≥ 0.050mg/m ³ 且 < 0.080mg/m ³ 4分 甲醛释放量 ≥ 0.080mg/m ³ 且 < 0.124mg/m ³ 2分 甲醛释放量 = 0.124mg/m ³ 0分 上述指标有任何一项不满足划入下一档次。	6 (0-6)
	原辅材料检验报告	提供: <input type="checkbox"/> 纤维板(或刨花板等, 根据实际采购需求选择) <input type="checkbox"/> 浸渍胶膜纸饰面人造板 <input type="checkbox"/> 胶合板 <input type="checkbox"/> 油漆(或胶黏剂) 提供检验报告且合格(开标日前 18 个月内), 每一项得 2 分, 最高 8 分。	8 (0-8)
	家具成品有害物质释放量	承诺以下成品在验收前经采购人指定检测机构抽检合格, 满足得 3 分, 否则不得分。 <input type="checkbox"/> 苯 ≤ 0.05mg/m ³ <input type="checkbox"/> 甲苯、二甲苯 ≤ 0.1mg/m ³ <input type="checkbox"/> TVOC ≤ 0.3mg/m ³	3 (0-3)
	环保举措	对大气污染、水污染等环境污染治理有针对性的环保措施, 并提供粉尘(有油漆的增加污水处理一项)处理协议或第三方证明材料。 3分	3 (0-3)
	产品工艺设计:(依据产品工艺流程)	产品加工工艺水平及创新点先进。 2分 其他情况。 0分	2 (0-2)

		进行评审)		
主观分	技术部分	投标样品	根据实际需求,对以下样品要求按照每一项的响应情况分别设置量化打分,响应则得分,未响应或响应不充分不得分: <input type="checkbox"/> 外观 <input type="checkbox"/> 规格 <input type="checkbox"/> 工艺 <input type="checkbox"/> 结构及安全要求	6 (0-6)
		家具配置设计效果	根据实际需求,在满足采购要求情况下按照每一项的响应情况分别设置量化打分,响应则得分,未响应或响应不充分不得分: <input type="checkbox"/> 款式是否符合使用需要 <input type="checkbox"/> 颜色的搭配 <input type="checkbox"/> 布置的合理性	6 (0-6)
		产品的整体质量与性能	根据实际需求,对办公家具按照每一项的响应情况分别设置量化打分,响应则得分,未响应或响应不充分不得分: <input type="checkbox"/> 货物数量配置表 <input type="checkbox"/> 样图表 <input type="checkbox"/> 原辅材料明细表	5 (0-5)
合计				100

备注：采购人可根据实际需求，对评分标准进行相应修改。